
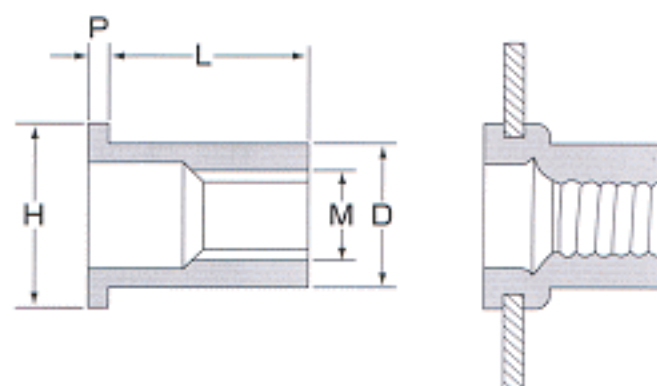


# ブラインドナット〔平頭〕

## BLIND NUTS〔LARGE FLANGE〕

- スティールナット .....DS
- アルミニウム合金ナット .....DA
- ステンレスナット .....DSS

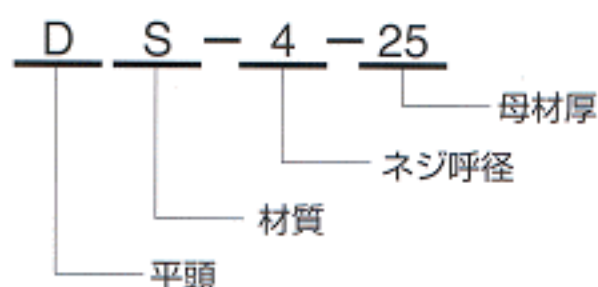

ネジサイズ (M)	下穴 寸法	コード No.	締付可能 板厚 (mm)t	L (mm)	D (mm)	H (mm)	P (mm)	標準強度					
								トルク(kgf·cm)		せん断(kgf)		引張(kgf)	
								DS	DA	DS	DA	DS	DA
M3×0.5	5.1	310	0.5~1.0	7.5	5.0	8.0	0.8	40	30	130	90	500	300
		315	1.0~1.5	8.0									
		320	1.5~2.0	8.5									
		325	2.0~2.5	9.0									
		330	2.5~3.0	9.5									
M4×0.7	6.1	415	0.5~1.5	9.5	6.0	9.3	0.8	60	50	190	140	750	410
		425	1.5~2.5	10.5									
		435	2.5~3.5	11.5									
M5×0.8	7.1	515	0.5~1.5	10.5	7.0	10.3	1.0	95	80	270	210	1,100	650
		525	1.5~2.5	11.5									
		535	2.5~3.5	12.5									
M6×1.0	9.1	625	1.0~2.5	13.5	9.0	12.3	1.5	180	150	450	310	2,000	1,100
		640	2.5~4.0	15.0									
M8×1.25	11.1	825	1.0~2.5	15.0	11.0	14.3	1.5	350	300	500	340	2,200	1,400
		840	2.5~4.0	16.5									
M10×1.5	13.1	1025	1.0~2.5	15.5	13.0	16.3	1.5	450	400	550	390	2,500	1,600
		1040	2.5~4.0	17.0									

※溶接やタップ立てのできない薄板・合板・プラスチック板への取付にご使用下さい。各材質で特殊ナット製作可能です。