


ブラインドリベット

BLIND RIVET


オープンタイプ〔皿頭〕

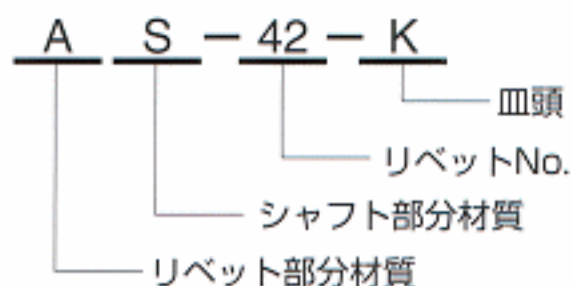

皿 角度120°

NSA ■ K		アルミニウム スチール		NS ■ K		オール スチール		NSS ■ K		ステンレス スチール		各部寸法 (単位mm)			
TAPK ■ BS				SK ■ BS				SSK ■ BS							
AS ■ K				SB ■ K				STS ■ K							
アルミニウムリベット スチールシャフト		リベット 長さ L	スチールリベット スチールシャフト		リベット 長さ L	ステンレスリベット スチールシャフト		リベット 長さ L	締付可能厚 G	リベット 外径 D	下穴径 h	フランジ 頭径 H			
リベット No.	標準強度 ^N (kgf) 引張 剪断		リベット No.	標準強度 ^N (kgf) 引張 剪断		リベット No.	標準強度 ^N (kgf) 引張 剪断								
32K		6.1							0.5 ~ 3.2						
33K	730 (75)	490 (50)	7.7						3.2 ~ 4.8	2.4	2.5	4.8			
34K			9.1						4.8 ~ 6.4						
41K			5.1						0.5 ~ 1.6						
42K			6.8	42K		6.8	42K	7.2	1.6 ~ 3.2						
43K			8.3	43K		8.3	43K	8.8	3.2 ~ 4.8						
44K	1,420 (145)	930 (95)	9.9	44K	1,760 (180)	1,270 (130)	9.9	44K	2,790 (284)	2,140 (218)	9.9	4.8 ~ 6.4	3.2	3.3	6.4
45K			11.5	45K			11.5	45K			12.0	6.4 ~ 8.0			
46K			13.4					46K			13.6	8.0 ~ 9.5			
48K			16.8									9.5 ~ 12.8			
52K			7.4	52K			7.4	52K			7.9	1.6 ~ 3.2			
53K			9.0	53K			9.0	53K			9.0	3.2 ~ 4.8			
54K			10.5	54K			10.5	54K			11.0	4.8 ~ 6.4			
55K	2,250 (230)	1,470 (150)	12.0		2,500 (255)	2,020 (206)			4,400 (449)	3,400 (347)		6.4 ~ 8.0	4.0	4.1	8.0
56K			13.7	56K			13.7	56K			13.7	8.0 ~ 9.5			
58K			17.4									9.5 ~ 12.8			
62K			8.0								8.0	1.6 ~ 3.2			
63K			9.6									3.2 ~ 4.8			
64K			11.2	64K			11.2	64K			11.5	4.8 ~ 6.4			
65K			12.8									6.4 ~ 8.0			
66K	3,230 (330)	2,150 (220)	14.4	66K	3,630 (370)	2,840 (290)	14.4	66K	6,200 (632)	4,700 (480)	14.4	8.0 ~ 9.5	4.8	4.9	9.6
68K			17.5	68K			17.5	68K			17.5	9.5 ~ 12.8			
610K			21.4									12.8 ~ 15.9			
612K			24.6									15.9 ~ 19.1			

オープンタイプ〔皿頭〕

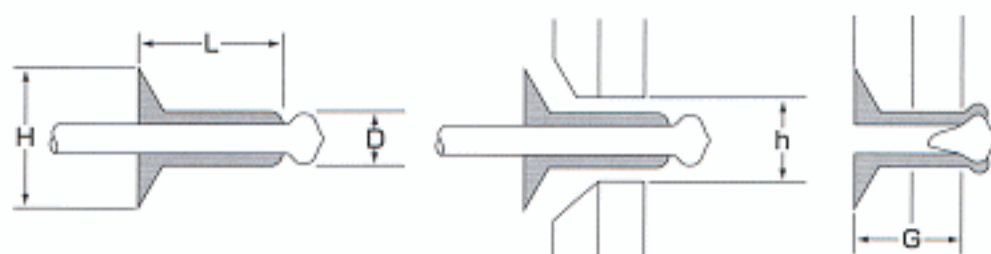

皿 角度120°

NST-K SSK-SSBS STST-K		オール ステンレス		NA-K AK-ABS AA-K		オール アルミニウム		NTA-K TAPK-SSBS AST-K		アルミニウム ステンレス		各部寸法 (単位mm)			
ステンレスリベット ステンレスシャフト		リベット 長さ		アルミニウムリベット アルミニウムシャフト		リベット 長さ		アルミニウムリベット ステンレスシャフト		リベット 長さ		締付可能厚	リベット 外径	下穴径	フランジ 頭径
リベット No.	標準強度 ^N (kgf)		L	リベット No.	標準強度 ^N (kgf)		L	リベット No.	標準強度 ^N (kgf)		L	G	D	h	H
	引張	剪断			引張	剪断			引張	剪断					
								32K			5.6	0.5~3.2			
								33K	730 (75)	490 (50)	7.6	3.2~4.8	2.4	2.5	4.8
								34K			9.1	4.8~6.4			
42K			7.2	41K			4.8	41K			4.8	0.5~1.6			
43K	2,790 (284)	2,140 (218)	8.8	42K			6.5	42K			6.5	1.6~3.2			
44K			9.9	43K	1,030 (105)	690 (70)	8.2	43K	1,420 (145)	930 (95)	8.2	3.2~4.8			
45K			12.0	44K			9.9	44K			9.9	4.8~6.4	3.2	3.3	6.4
46K			13.6	45K			11.6	45K			11.6	6.4~8.0			
				46K			13.3	46K			13.3	8.0~9.5			
				48K			16.7	48K			16.7	9.5~12.8			
52K			7.9	52K			7.2	52K			7.2	1.6~3.2			
53K			9.0	53K			8.9	53K			8.9	3.2~4.8			
54K	4,400 (449)	3,400 (347)	11.0	54K	1,500 (153)	1,050 (107)	10.5	54K	2,250 (230)	1,470 (150)	10.5	4.8~6.4	4.0	4.1	8.0
				55K			12.2	55K			12.2	6.4~8.0			
56K			13.7	56K			13.9	56K			13.9	8.0~9.5			
				58K			17.2	58K			17.2	9.5~12.8			
62K			8.0	62K			7.6	62K			7.6	1.6~3.2			
				63K			9.3	63K			9.3	3.2~4.8			
64K			11.5	64K			11.0	64K			11.0	4.8~6.4			
				65K	2,160 (220)	1,500 (153)	12.8	65K	3,100 (316)	2,150 (219)	12.8	6.4~8.0			
66K	6,200 (632)	4,700 (480)	14.4	66K			14.5	66K			14.5	8.0~9.5	4.8	4.9	9.6
68K			17.5	68K			17.9	68K			17.9	9.5~12.8			
				610K			20.1	610K			20.1	12.8~15.9			
				612K			23.3	612K			23.3	15.9~19.1			

※シールド(クローズ)・ラージフランジタイプもあります。詳しくはお問い合わせ下さい。